

Złożone zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego z siedziskiem, placu zabaw z altaną oraz altany w rejonie budynku 3C przy ul. Św. Wojciecha w Jaworznie” .

Zapytania do przetargu z dnia 12.02.2016r.

Pytanie 1. W dokumentacji PT nie można określić ilości kostki brukowej na ciągach pieszych. Prosimy o podanie szczegółów.

ODPOWIEDŹ:

Do wykonania pozostaje tylko zakres przy odwodnieniu liniowym w obrysie ogrodzenia boiska, szczegóły wg. projektu nr 38/15 z września 2015 – decyzja nr 516/2015 i taki zakres należy uwzględnić w ofercie.

Pytanie 2. Na boisku wielofunkcyjnym występują koryta Faserfix- niezbędne jest podanie klasy rusztu. Czy te korytka mają być z wykształconym spadkiem? Czy ewentualnie występuje możliwość zamiany na inne?

ODPOWIEDŹ:

Korytka w spadku 0,6 % Faserfix super 100 ks o szerokości 16 cm Istnieje możliwość zmiany na inne.

Pytanie 3. W opisie do PT jest napisane, iż woda opadowa ma być odprowadzona do studzienki zbiorczej poza terenem. Jeżeli inwestycja jest już realizowana być może studnia jest wykonana i podłączenie korytek nie jest w naszej gestii. Stąd nasze pytanie jak daleko znajduje się ta studzienka? Czy należy ją wykonać?. Jaką rurą należy podłączyć korytka z studzienką?

ODPOWIEDŹ:

Nastąpiła zmiana sposobu wykonania podłączenia koryt ściekowych przy boisku. Aktualna wersja to: likwidacja studni chłonnej fi 1000 mm a w to miejsce jest do wykonania kanalizacja deszczowa (wg załącznika graficznego – odwodnienie boiska – aktualizacja - wersja w PDF. Termin wykonania tego odcinka kanalizacji do uzgodnienia z Wykonawcą realizującym w tym miejscu nawierzchnie chodnika z obramowaniem, ten zakres zawiera podpisana z nimi umowa.

Pytanie 4. W opisie do PT występuje zabezpieczenie skarpy gazonami rysunki nic na ten temat nie mówią. Czy należy je wyceniać?

ODPOWIEDŹ:

Na terenie opracowania nie występują gazony, zapis ujęty o gazonach w aneksie – projekt nr 1/16 – decyzja nr 17/2016 dotyczy parkingu w rejonie budynku 2C.

Pytanie 5. Co należy zrobić z ziemią z korytowania, czy należy ją usunąć z placu budowy czy można ją zagospodarować w obrębie placu budowy.

ODPOWIEDŹ:

Ziemię zagospodarować w rejonie placu budowy, działki sąsiedniej Naszej własności, max. przewóz na odległość do 0,50 km.

Pytanie 6. Pod warstwami nawierzchni nie wykonano drenażu, czy jest to celowe?
Jaką należy zastosować geowłókninę, o jakich parametrach?


ODPOWIEDŹ:

Nie przewiduje się drenażu pod warstwami nawierzchni.

Geowłóknina gramatura min 200g/m².

PREZES ZAKŁADU
JAWORZUCKIEGO TBS
Spółka z o.o.
mgr inż. Janusz Łach

JAWORZNICKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z O.O.
43-600 Jaworzno, ul. Mickiewicza 1
NIP: 632-17-93-912 REG. 276845048

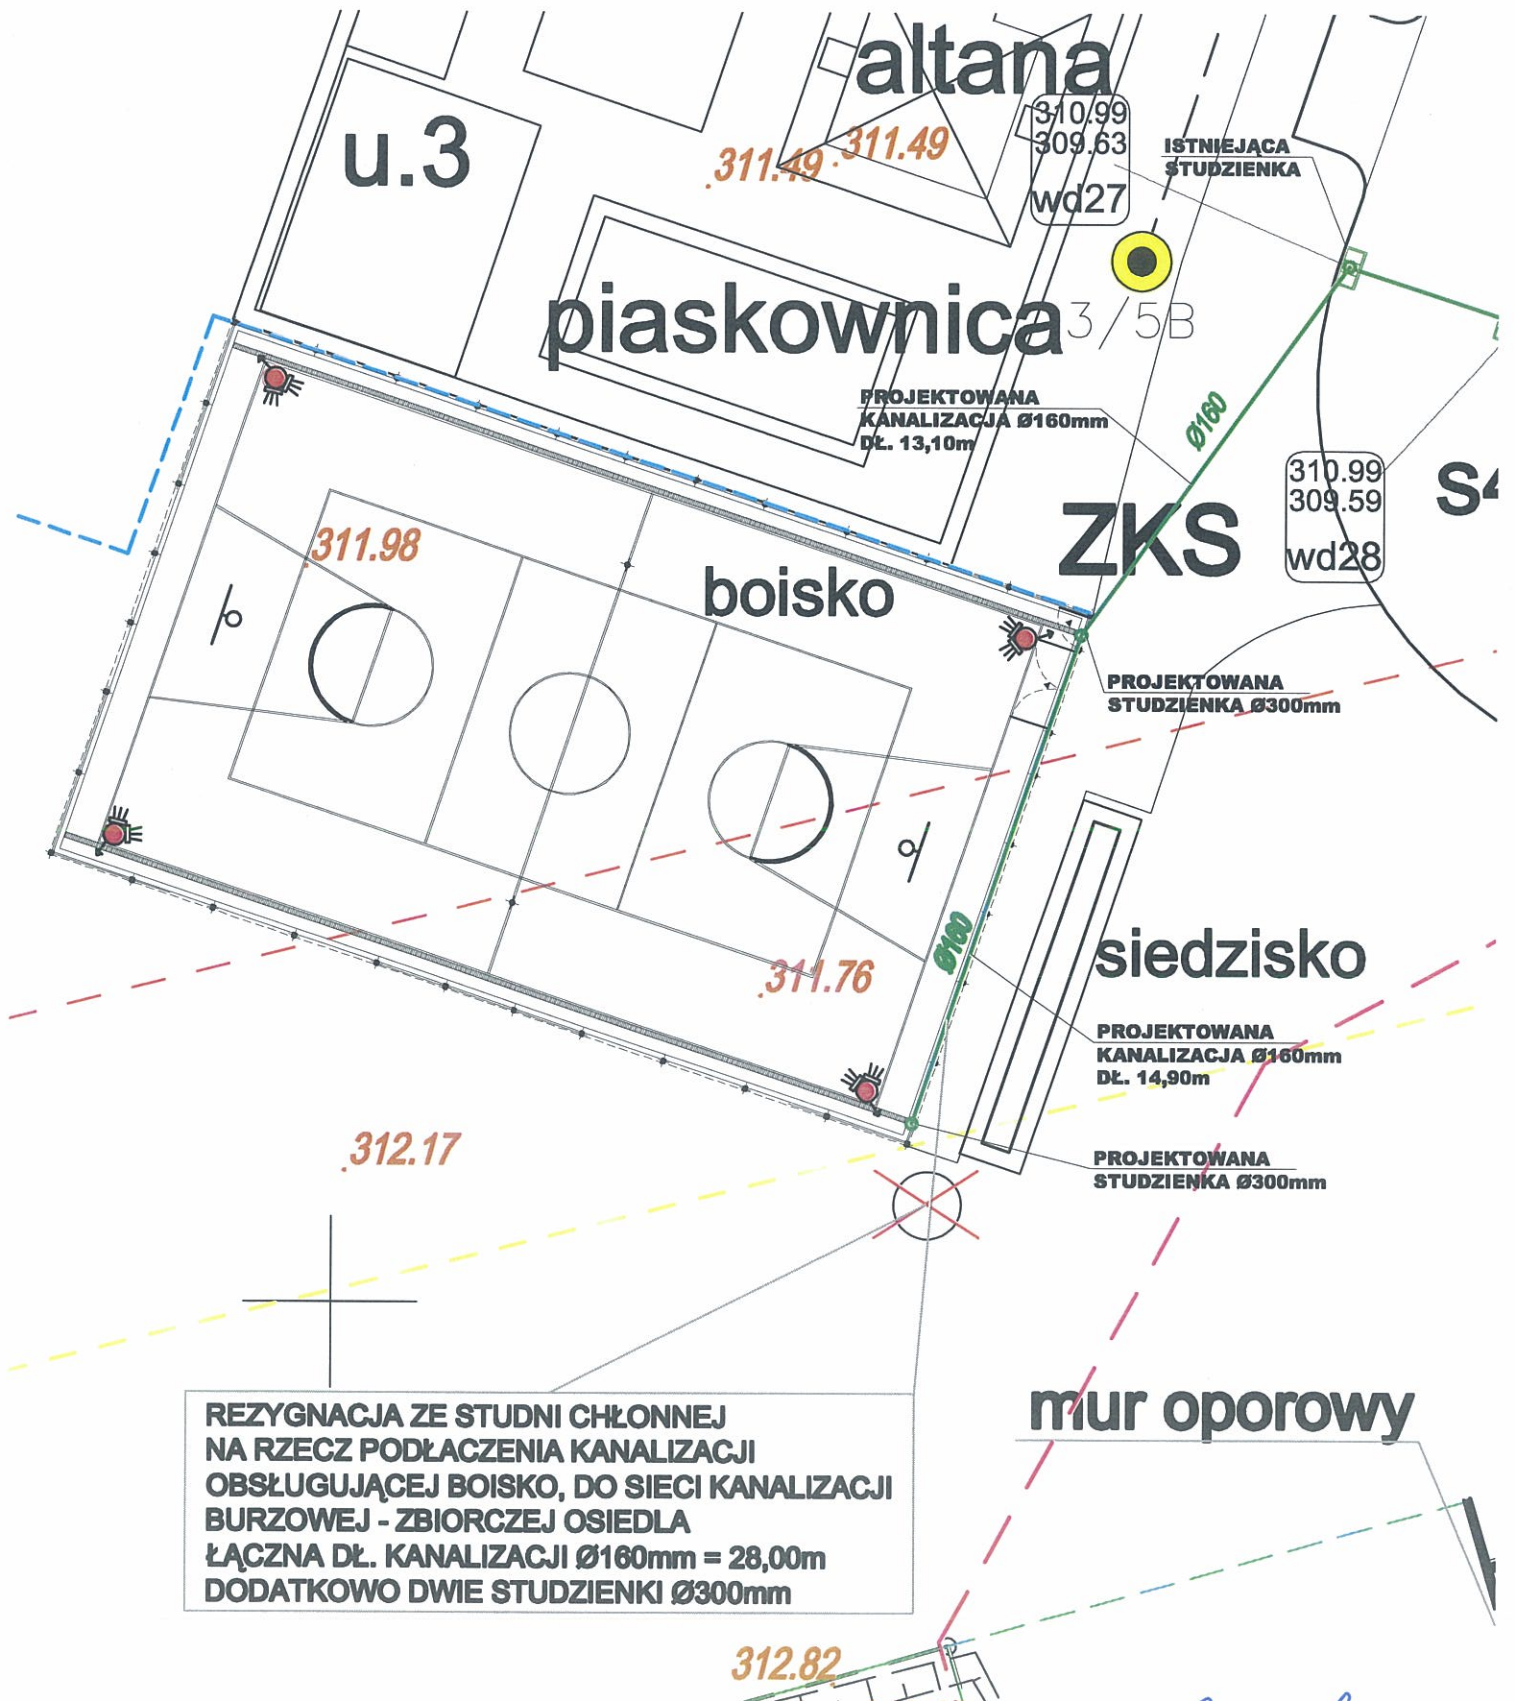

PREZES ZARZĄDU
JAWORZNICKIEGO TBS
Spółka z o.o.

mgr inż. Janusz Łach