

Jaworzno, dnia 19.06.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie „Zespołu zabudowy wielorodzinnej Osiedle SFERA - IV przedsięwzięcie inwestycyjne obejmującego budowę trzech budynków typu A (A19, A20, A21), jednego budynku typu B (B20), oraz dwóch budynków typu C (C1, C2) o łącznej liczbie 63 mieszkań wraz z infrastrukturą techniczną zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu zlokalizowanego na działce nr 191 obręb nr 1024

Numer referencyjny zamówienia: JTBS/SFERA-IV/2020

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 10.06.2020 r.


Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie: w dokumentacji projektowej dla budynków C1 i C2 na rzutach w legendzie są wskazane między innymi ściany SILKA 20, SILKA 10 i SILKA 8. W opisie do projektu występują ściany z SILKI E24 i Bloczki RIGIPS RIGIROC E8. Jako, że grubości SILKI 20 i 10 nie występują prosimy o informację jakiej grubości mają być zastosowane pustaki oraz z czego mają być ściany gr 8 cm?

Odpowiedź:

- ścianki 8cm (między pomieszczeniami mieszkalnymi) wykonać z bloczków gipsowych np. Rigiroc grubości 8 cm lub Silka 8cm,
- ścianki 10cm (łazienki) wykonać z bloczków gipsowych np. Rigiroc grubości 10 cm w wykonaniu odpornym na wilgoć (typ Rigiroc 'woda') lub Silka 8 cm tynkowane od strony łazienki tynkiem mineralnym zacieranym na ostro,
- ścianki 20 cm (międzymieszkańcowe) wykonać z bloczków Silka E18A (klasy 20) o grubości łącznie z tynkiem 20 cm, minimum 50dB.

Poniżej schemat murów wg. rysunków architektury widoczny na każdym z rzutów.

LEGENDA:

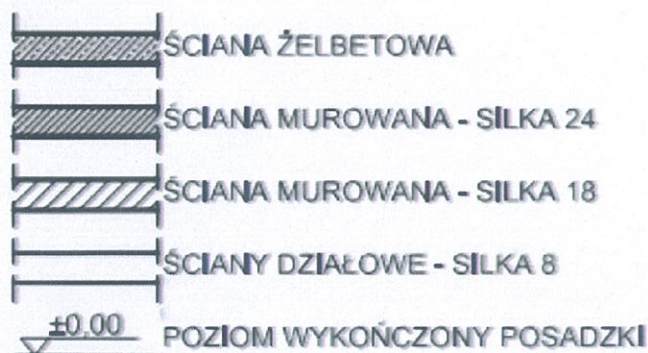

budynek C - x m npm

PREZES ZARZĄDU
JAWORZNIACKIEGO TBS
Spółka z o.o.
mgr inż. Janusz Łach